



### 4x4.2" 3G SDI 四联机柜式监视器

KRM-404A,采用4x4.2英寸1280x768高分辨率,水平垂直均为160宽视角。单屏支持3G/HD-SDI信号输入带环出、复合信号输入与HDMI输入。出厂精准3D LUT校色, 配备波形图含全屏波形图、矢量图及嵌入音频表等专业图像分析功能, 为播出机房、转播车等多通道视频信号监控系统提供全新的更便捷选择。


应用场合:演播室监控|现场直播|移动箱载系统|转播车



### 产品特点


- 4x4.2英寸1280x768分辨率(2U机柜)
- 单屏支持1路3G/HD/SD-SDI输入带1路环出
- 1路Video信号输入(与SDI共用BNC接口), 1路HDMI输入
- 支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式
- 支持波形图、矢量图功能; 支持全屏幕波形图显示
- 多种色温和画幅比例选择
- 支持TC码, UMD/多种扫描方式、多种标记功能
- 黑白/全蓝模式
- 铝合金机壳
- LED TALLY指示灯

### 样式结构图

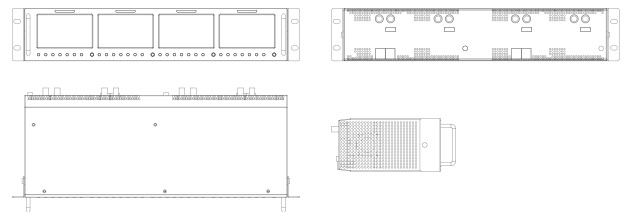

### 主要功能

- 各种指示功能  
安全框, 中心标记, 时码, UMD标示, 音频表。

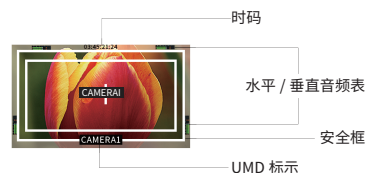

### - 支持波形图 | 矢量图

齐全的示波器功能, 信号都支持波形图、矢量图等功能; 并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方, 测量精确度达到专业测试仪器水平。



液晶面板	
产品模型	KRM-404A
液晶屏	LCD
屏幕尺寸	4x4.2"
分辨率	1280x768
屏幕比例	16:10
可视角度	160°(H) / 160°(V)
色深	16.7M
亮度	500cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000:1
信号输入	
1 x BNC	3G SDI信号输入 (向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI)
1 x BNC	Video信号输入(与SDI共用BNC接口)
1 x HDMI	HDMI信号输入
信号输出	
1 x BNC	3G SDI 信号输出 (向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI)
音频输出/输入	
SDI嵌入式音频	解嵌8通道音频, 任选2通道音频输出
音频表显示	音频表垂直/水平显示
音频耳机输出	3.5mm耳机插孔
基本参数	
输入电压	DC 12V
功效消耗	40W
机柜尺寸	2U
配件	电源适配器/机柜支架

规格如有变更, 恕不另行通知。