



HDR模式支持PQ和HLG



400 Nits超高亮



## 液晶面板

|           |  |
|-----------|--|
| 产品模型      | KVM-2460D                                |
| 液晶屏       | LCD, 98%P3                               |
| 屏幕尺寸      | 24"                                      |
| 分辨率       | 1920×1200                                |
| 屏幕比例      | 16 : 10                                  |
| 可视角度      | 178°(H) / 178°(V)                        |
| 色深        | 1.07B                                    |
| 亮度        | 400cd/m <sup>2</sup>                     |
| 对比度       | 1500:1                                   |
| 信号输入      |  |
| 2 x BNC   | SDI 1/2信号输入<br>(向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI)  |
| 3 x BNC   | YPbPr/Video/Y/C信号输入                      |
| 1 x HDMI  | HDMI信号输入                                 |
| 1 x DVI-I | DVI/HDMI/VGA信号输入                         |
| 信号输出      |  |
| 2 x BNC   | SDI 1/2 信号输出<br>(向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI) |
| 3 x BNC   | YPbPr/Video/Y/C信号输出                      |

## 产品特点

- 1920 全高清分辨率，10 Bit IPS 液晶面板
- 12 Bit 视频处理技术，图像无延迟
- 支持3G-SDI 4:4:4 12bit 信号（SMPTE 425M A/B）
- 2x2K/3G-SDI 输入与环出（2K/3G/HD/SD-SDI 自动识别）
- 1路DVI-I输入，兼容HDMI/VGA 输入
- 1路复合视频输入
- 支持HDR模式：PQ (ST2084) 和 HLG (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
- 暗部细节查看功能，任意位置局部放大功能
- 行场延时，过扫描，多种标记 Marker
- 音频表，全蓝/黑白模式
- 远程控制：以太网/GPI, RS422输入带输出
- 支持静态和动态UMD功能（支持TSL3.1/4.0协议），TC时码
- Tally 指示灯；按键锁定功能


|                     |                        |                        |                          |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>FHD</b><br>原生分辨率 | <b>3G</b><br>3G-SDI 信号 | <b>HDR</b><br>高动态 显示范围 | <b>P3</b><br>P3 色域 达到98% |
|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|

## 24"全高清HDR技监级P3监视器

17 英寸 KVM-1760D 和 24 英寸 KVM-2460D, 康维讯最新电影级、技监级调色监视器，配备高亮度、高对比度的全高清 10 比特 IPS 液晶屏，达到 DCI-P3 广色域标准。支持 3D LUT 色彩校正技术和色彩管理，用户可导入 3D LUT 表，支持 2K/3Gbs 4:4:4 12bit 信号，对图像信号实现了真正的无压缩无丢失，实现画质更完美显示。同时双路 SDI 和 HDMI 信号下支持波形图、矢量图、像素点测量以及精准的音频相位等分析功能，以及双路 SDI 双画面实时监看，是一款兼具极佳的画质的专业电影级监视器。



## 型号尺寸图

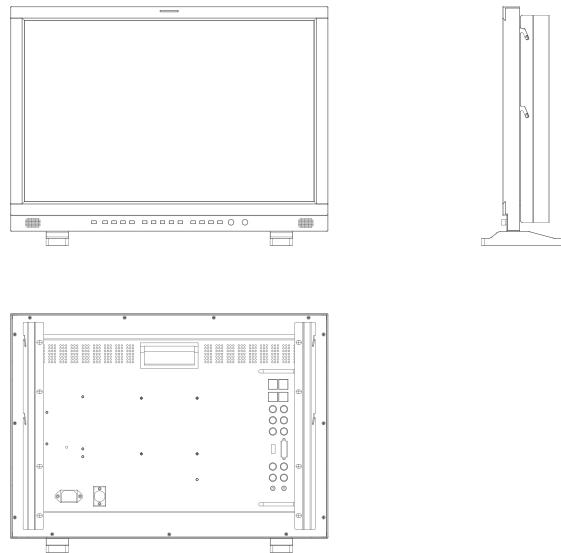

- 3D LUT 色彩校正支持ColourSpace和Calman 校色软件
- 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3/DCI-P3 D65/ REC2020/USER1/USER2/Bypass)
- 支持加载用户自定义3D LUT表功能
- 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6
- EOTF Log 曲线: Slog(SDR), Slog2(SDR), Slog3(SDR), Slog3(HDR)
- SDI1和SDI2 信号支持波形图和矢量图
- HDMI/DVI 信号支持波形图和矢量图
- 像素点测量功能；音频相位功能
- 双画面PBP/PIP显示（大小/位置可调）
- 水平镜像功能；辅助聚焦功能
- 伪色彩；斑马纹
- 双电源输入：DC直流电源和内置220V交流电源


### 高动态范围 (HDR) 显示

康维讯8K和4K系列和全高清KVM-6X系列监视器支持HDR显示功能，HDR的可选模式包括PQ(ST2048)、HLG。支持可以显示更大的亮度动态范围，并提供高水平的图像质量和图像还原。



### 支持多种伽玛、EOTF 曲线转换

康维讯8K和4K系列监视器支持Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6选择，支持适用于广电行业/数字电影标准的多种EOTF 曲线转换，包括Slog(SDR), Slog2(SDR), Slog3(SDR), Slog3(HDR)等，实现与摄像机系统完美结合使用。

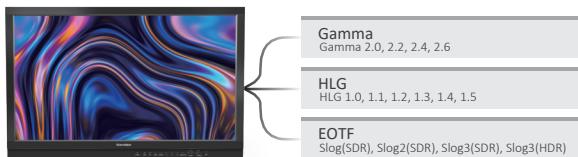

### 局部放大功能

局部放大功能。用来选择并放大画面的某一部分区域。可用旋转调节选择屏幕上任何一部分区域，实现按照原始比例放大，更能清晰显示图像的每个细节。



### 暗部细节查看功能

暗部细节查看功能旨在帮助画面的低亮度画面部分进行亮度提升。在不会降低明亮区域图像质量、不改变黑电平且不影响中间色调的情况下增加阴影细节。




### 辅助聚焦功能

辅助聚焦功能是红色锐化图像边缘显示图像，帮助摄影师进行聚焦操作，此功能与放大功能结合使用，辅助聚焦的效果更佳。



### 镜像翻转功能

环境中的位置，会导致主持人出现不必要的方位错误，如：走错位或左右手反向问题。借助水平镜像功能，监视器将画面反转，帮助主持人避免方位错误，提高录品质和工作效率。

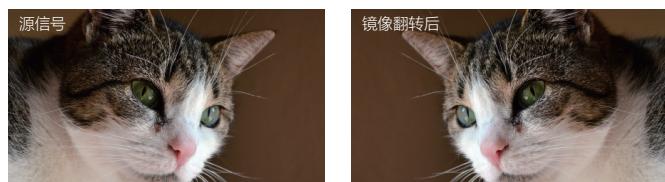

### 像素点测量功能

像素点测量功能是专业测试仪器才拥有的功能，通过十字准线去选择屏幕上任何单个像素或一组像素，测量该点像素或组像素的亮度及彩色信息，实时获取准确的 Y 和 RGB 数据，并且实现任意两个像素点之间进行比较测量。



### ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件

所有的康维讯监视器在出厂前都将经过严格的色彩校准，已达到最佳的亮度、伽马和色温状态。支持 ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件。



支持校色软件：



### 支持导入自定义3D LUT较色表

用户可根据自己的需要加载2种不同颜色类型的3D LUT文件，从而使DIT和后期制作等工作变得更加简单直观，优化了工作流程，提高了工作效率。



### 双路 SDI 和 HDMI 支持波形图 | 波形预警 | 矢量图

齐全的示波器功能，SDI 和 HDMI 信号都支持：波形图、矢量图、直方图、音频相位等功能；并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方，测量精确度达到专业测试仪器水平。波形图还具有峰值报警功能。




### 双画面 (PIP/PBP) 实时监看

支持双路 SDI 信号的双画面实时监看，或一路 SDI 信号输入与另一路其它输入信号（如 DVI/HDMI/复合 / 分量）双画面在屏幕上同时显示，并实现双画面极速切换。用户无需再对两台监视器的性能进行单独调整，让拍摄、特效制作和节目制作等更便捷。



### 伪彩色功能

伪彩色功能是指分析整幅画面的亮度分布用冷暖色重新显示，方便拍摄时的用光和后期制作。



### 斑马纹

斑马纹功能是指当曝光度超过预设值时，监视器屏幕出现斑马斜纹，以准确反映视频画面的曝光情况，有助于提示摄像师调整光圈获得合适的曝光值。



### 音频输出/输入

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| SDI嵌入式音频 | 每通道SDI解嵌16通道音频，任选2通道音频输出 |
| 音频表显示    | 音频表垂直/水平显示               |
| 音频耳机输出   | 3.5mm耳机插孔                |
| 扬声器      | 2.5W×2                   |

### 基本参数

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 输入电压    | 双电源DC 12V和AC 100-240V 50/60Hz |
| 功效消耗    | 55 W                          |
| 省点模式    | 无信号一段时间，关闭部分外设                |
| VESA 安装 | VESA MIS-D (100×100mm)        |
| 配件      | 电源线/底座                        |

□ 规格如有变更，恕不另行通知。