



支持4K SDI 和 HDMI信号四画分模式



SDI SFP+光纤模块接口输入

KUM-5510W



55" 4K HDR 监视器

KUM-5510W, 55 英寸 4K HDR 监视器，配备 3840x2160 分辨率的 IPS 10Bit 液晶面板，广色域和全视角，支持 PQ、HLG 等各种 HDR 伽马曲线和 SDR 与 HDR 图像对比功能。配备了 2 路 12G-SDI 视频输入和环出(向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)和 2 路 3G/HD/SD-SDI 视频输入，2 路环通输出，1 路 HDMI 2.0 输入和 1 路 SDI SFP 光纤接口输入。KUM-5510W 提供了波形图、矢量图、色域转换、画面静帧、暗部细节查看等功能，是专业和高品质 4K 演播室、转播车、播总控监看、4K 后期制作等应用的完美选择。



液晶面板

产品型号	KUM-5510W
背光	LED
屏幕尺寸	55"
分辨率	3840 × 2160
屏幕比例	16 : 9
可视角度	178°(H) / 178°(V)
色深	1.07B
亮度	500cd/m ²
对比度	1100:1

信号输入

1 x SDI SFP+	SDI SFP+ 光纤模块接口输入
1 × HDMI 2.0	支持HDMI 2.0 信号
2 x BNC	12G-SDI 1/2 信号输入 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
2 x BNC	3G-SDI 3/4 信号输入 (3G/HD/SD-SDI 自动识别)

信号输出

2 x BNC	12G-SDI 1/2 信号输入 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
2 x BNC	3G-SDI 3/4 信号输入 (3G/HD/SD-SDI 自动识别)

音频输出/输入


SDI/HDMI 音频输入	每通道SDI解嵌16通道音频，任选2通道音频输出
音频表显示	音频表垂直/水平显示
音频耳机输出	3.5mm 耳机插孔
扬声器	2.5W×2

基础参数

输入电压	AC 100-240V 50/60Hz
功效消耗	170 W
VESA 安装	VESA MIS-D (200×200mm)
配件	电源线

■ 规格如有变更，恕不另行通知。

型号样式图

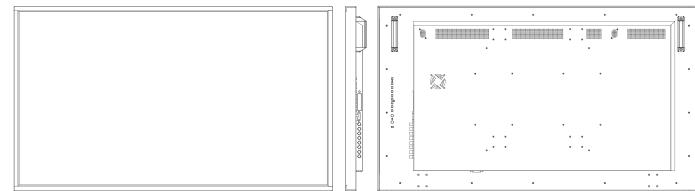


产品特点

- 采用 3840x2160 4K 分辨率，全视角 10Bit IPS 液晶面板
- 12Bit 视频处理技术，图像无延迟
- 2 路 12G-SDI 视频输入与环出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)
- 2 路 3G/HD/SD-SDI 视频输入，2 路环通输出
- 12G-SDI 单链路 4K SDI 信号最大支持 4096x2160 60p 格式
- 支持 SQD 和 2SI 格式 4K 信号
- 1 路 HDMI 2.0 输入和 1 路 SDI SFP+ 光纤模块接口输入
- 支持多种画面显示模式：4K 模式/四画分模式/高清单画面模式
- 四画分模式支持 SDI/HDMI 不同格式&频率信号同时混合显示
- 四画分模式（边界框线/窗口可选）
- 支持 Payload ID 显示
- 支持色彩空间和 EOTF 曲线自动识别，匹配 (REC709/Rec2020)
- 多种色空间选择 (REC709/EBU/DCI-P3 D65/DCI-P3/REC2020/Bypass)
- 支持 HDR: PQ (ST2084), HLG (1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
- 支持多种摄像机 Log 曲线: SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C
- 支持多种摄像机 Log 曲线: Canon C-log1/2/3
- 支持多种摄像机 Log 曲线: Panasonic V-log/log (softroll)
- 多种 Gamma 选择: Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6, HDR 占比分析
- 3D LUT 色彩校正支持 ColourSpace 和 Calman 校色软件
- 支持加载用户自定义 3D LUT 表功能 (用户1/用户2)
- 支持 4K HDR 波形图，矢量图
- 支持水平镜像，辅助聚焦，伪色彩，斑马纹
- SDR/HDR 对比功能
- 暗部细节查看功能，亮部细节查看功能
- 支持标记/Box 控制调节功能
- 支持全扫描，过扫描，全蓝/黑白模式
- 8 个可选场景配置，S1-S8
- 16 通道嵌入式音频表
- 静态和动态 UMD/IMD 显示 (支持 TSL3.1/4.0/5.0 协议)
- 按键锁定功能，画面静帧功能 (win1, win2, win3, win4)
- 支持通过 USB/网口进行软件升级和导入 LUT 表
- GPI (四画分模式下窗口可选/添加框线)
- 铝合金机壳，内置扬声器

4K 信号

4K 12G-SDI 单链路4K SDI 信号最大支持4096 x 2160 60P 格式，支持2 路12G-SDI 视频输入与环出(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI),1 路 HDMI 2.0 输入和1 路 SDI SFP+光纤模块接口输入。



运动自适应隔行转逐行

先进的信号处理技术和独有的视频处理引擎—运动自适应隔行转逐行，实现快动作画面优异的快速响应性能。通过精准的算法解决运动画面的模糊和锯齿问题，使图像更加清晰流畅，满足更高图像要求的各种应用和场景，例如体育直播、摄像机摇摆和字幕滚动等。




支持 HDR 波形, 显示亮度值 (nit), HDR 占比分析

HDR 参考白基准为 203nit, 超过 203nit 部分被认为是 HDR 高光，且 HDR 高光占比不宜超过整体画面的 20%。HDR 波形图、HDR 百分比显示功能，可以让 HDR 数据分析更为直观和便捷，让节目创作者更轻松地掌握 HDR 部分在整个画面的合理占比，实现更理想的艺术创作效果。



支持 2SI 和 SQD 格式 4K/8K 信号模式



4K/8K 2 Sample Interleave (2SI) 模式：基于像素进行分割



4K/8K Square Division (SQD) 模式：基于象限进行分割

高动态范围 (HDR) 显示

康维讯8K和4K系列和全高清KVM-6X系列监视器支持HDR显示功能，HDR的可选模式包括PQ(ST2084)、HLG。支持可以显示更大的亮度动态范围，并提供极高水平的图像质量和图像还原。




支持多种伽玛、EOTF 曲线转换

康维讯8K 和4K 系列监视器支持Gamma2.0, 2.2, 2.4, 2.6选择，支持适用于广电行业/ 数字电影标准的多种EOTF 曲线转换，包括SONY S-log1/2/3, ARRI Log-C, Canon C-log1/2/3, Panasonic V-log/log(softroll)等，实现与摄像机系统完美结合使用。



ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件

所有的康维讯监视器在出厂前都将经过严格的色彩校准，已达到最佳的亮度、伽马和色温状态。支持 ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件。



支持校色软件：

calman

ColourSpace

支持导入自定义3D LUT较色表

用户可根据自己的需要加载2种不同颜色类型的3D LUT文件，从而使DIT和后期制作等工作变得更加简单直观，优化了工作流程，提高了工作效率。



四画分模式支持不同格式同时混合显示

四画分模式支持4K/高清/标清 (i/p) 不同格式信号同时混合显示。任意2路画面可一键全屏显示，亦可通过GPI控制任意四路画面全屏显示。每个画面色空间和动态范围都可以单独设置。四个画面都能独立显示HDR波形图。



4K HDR 波形图 | 矢量图

4K HDR 波形图, SDI 和 HDMI 信号都支持：波形图、矢量图、直方图、音频相位等功能；测量精确度达到专业测试仪器水平。波形图还具有峰值报警功能。



暗部细节查看功能

暗部细节查看功能旨在帮助画面的低亮度画面部分进行亮度提升。在不会降低明亮区域图像质量、不改变黑电平且不影响中间色调的情况下增加阴影细节。



4K BOX标记功能

BOX功能实现在监视器上灵活设置安全框的高度和宽度，以及上下左右的位置挪移。方便摄影师在拍摄时根据画幅比例灵活调整，为实现传统电视与移动端同时制播带来极大便利。



斑马纹

斑马纹功能是指当曝光度超过预设值时，监视器屏幕出现斑马斜纹，以准确反映视频画面的曝光情况，有助于提示摄影师调整光圈获得合适的曝光值。

