



## 产品特点

- 3x5.5英寸 1920x1080全高清分辨率(2U机柜)
- 单屏支持1路 3G/HD/SD-SDI输入带1路环出
- 1路Video信号输入(与SDI共用BNC接口), 1路HDMI输入
- 支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式
- 支持波形图、矢量图功能; 支持全屏显示波形图显示
- 多种色温和画幅比例选择
- 支持TC码, UMD功能
- 支持多种扫描方式、多种标记功能
- 黑白/全蓝模式
- 铝合金机壳
- LED TALLY指示灯

## 液晶面板

产品模型	KRM-503A
液晶屏	LCD
屏幕尺寸	3x5.5"
分辨率	1920x1080
屏幕比例	16:9
可视角度	160°(H) / 160°(V)
色深	16.7M
亮度	400cd/m <sup>2</sup>
对比度	1000:1

## 信号输入

1 x BNC	3G SDI信号输入 (向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI)
1 x BNC	Video信号输入(与SDI共用BNC接口)
1 x HDMI	HDMI信号输入

## 信号输出

1 x BNC	3G SDI 信号输出 (向下兼容并自动识别 3G/HD/SD-SDI)
---------	---

## 音频输出/输入

SDI嵌入式音频	解嵌8通道音频, 任选2通道音频输出
音频表显示	音频表垂直/水平显示

## 基本参数

输入电压	DC 12V
功耗消耗	34W
机柜尺寸	2U
配件	电源适配器/机柜支架

□ 规格如有变更, 恕不另行通知。


## 3x5.5" 3G SDI 三联机柜式监视器

KRM-503A, 采用3x5.5英寸1920x1080全高清、全视角IPS液晶面板。单屏支持全格式信号, 配备波形图、矢量图、嵌入音频、TC时码等多种专业功能。铝合金外壳设计, 美观轻便。2U的超省空间设计以及Tally等的配置, 使得该款三联机柜式监视器成为更多更便捷的多通道视频信号监控系统的完美选择。

应用场合: 演播室监控 | 现场直播 | 移动箱载系统 | 转播车




## 样式结构图

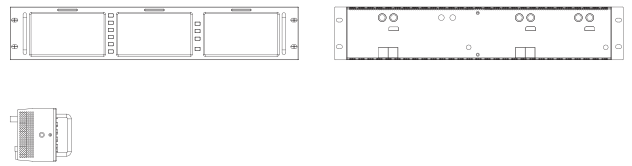

## 主要功能

### - 支持 ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件

所有的康维讯监视器在出厂前都将经过严格的色彩校准, 已达到最佳的亮度、伽马和色温状态。支持 ColourSpace和 Calman 色彩校正软件。



支持校色软件:

calman

ColourSpace

### - 支持波形图 | 矢量图

齐全的示波器功能, 信号都支持波形图、矢量图等功能; 并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方, 测量精确度达到专业测试仪器水平。



### - 各种指示功能

安全框, 中心标记, 时码, UMD标示, 音频表。

