

产品特点

- 2 x 8", 1920x1200 全高清分辨率
- 单屏2路12G/6G/3G/HD/SD-SDI输入带1路输出
- 单屏1路HDMI 2.0输入, 支持以太网/GPI远程控制
- 支持SDI信号嵌入音频表水平/垂直两种显示方式
- 扬声器、模拟立体声输入, 解嵌音频输出
- 支持波形图、矢量图功能
- 支持全屏幕波形图显示, 多种色温和画幅比例选择
- 支持TC时码, UMD 功能
- 支持过扫描, 多种标记, 行场延时, 全蓝/黑白模式
- 双电源输入: DC直流电源和内置220V交流电源
- 铝合金机壳, LED TALLY指示灯

液晶面板

产品模型	KRM-802U
液晶屏	LCD
屏幕尺寸	2x8"
分辨率	1920x1200
屏幕比例	16:10
可视角度	160°(H) / 160°(V)
色深	16.7M
亮度	290cd/m ²
对比度	900:1

信号输入 (每个屏)

2 x BNC	12G SDI信号输入 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
1 x HDMI	HDMI 2.0 信号输入
1 x SDI SFP+	SDI SFP+ 光纤模块接口输入

信号输出 (每个屏)

1 x BNC	12G SDI 信号输出 (向下兼容并自动识别 6G/3G/HD/SD-SDI)
---------	---

音频输出/输入

SDI嵌入式音频	解嵌8通道音频, 任选2通道音频输出
音频表显示	音频表垂直/水平显示
音频耳机输出	3.5mm耳机插孔
扬声器	2.5W x 2

基本参数

输入电压	双电源DC 12V和AC 100-240V 50/60Hz
功效消耗	26W
机柜尺寸	3U
配件	电源适配器/机柜支架


□ 规格如有变更, 恕不另行通知。

2x8" 4K双联机柜式监视器

KRM-802U, 采用1920x1200超高清分辨率的2x8英寸液晶面板。单屏支持2路12G-SDI输入 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI), 1路12G-SDI输出 (向下兼容 6G/3G/HD/SD-SDI)。精美铝合金机壳及独家DC直流电源和内置220V交流电源双电源输入。配备齐全的波形图、矢量图等专业图像分析功能, 是播出机房、转播车等高端应用需求的首选。




样式结构图

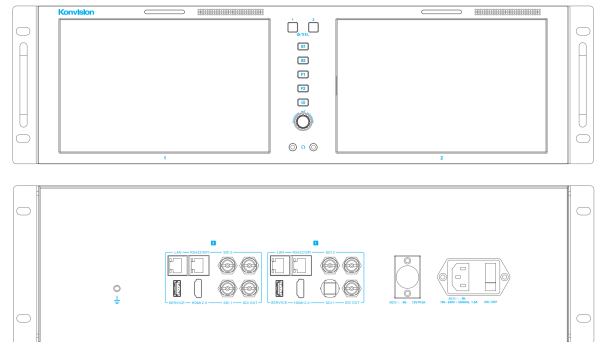

主要功能

- 支持 ColourSpace 和 Calman 色彩校正软件

所有的康维讯监视器在出厂前都将经过严格的色彩校准, 已达到最佳的亮度、伽马和色温状态。支持 Lightspace 和 Calman 色彩校正软件。



支持校色软件:



- 支持波形图 | 矢量图

齐全的示波器功能, 信号都支持波形图、矢量图等功能; 并可以实现上述多种图像分析功能同时显示在屏幕下方, 测量精确度达到专业测试仪器水平。



- 各种指示功能

安全框, 中心标记, 时码, UMD 标示, 音频表。

